TECAM
HEATING SOLUTIONS

CATALOGO PRODOTTI

2026-2027



www.tecam.net
info@tecam.net

via Liguria,23
Bernareggio (MB) - Italy

TECAM HEATING SOLUTIONS

INDICE

Indice	02
Chi siamo	03
Fasce siliconiche scaldafusti	04
Camicie scaldafusti e IBC	09
Camere termiche	17
Camicie termoisolanti	21
Riscaldatori ad immersione	24
Cavi riscaldanti autoregolanti	26
Cavi riscaldanti per laboratorio	30
Cavi di riscaldamento per rampe	34
Aerotermi elettrici	35
Riscaldatori flessibili	37
Base scaldafusti	39
Tappetino riscaldante in silicone (IBC)	41

CHI SIAMO

TECAM Srl nasce nel 2000 con l'intenzione di diventare un riferimento nel settore dei riscaldatori industriali.





In quest'ottica progetta, sviluppa e fornisce scaldafusti, fasce scaldafusti e camere termiche per fluidificare prodotti contenuti in fusti standard o cisternette IBC da 1000 litri, impianti di tracciatura elettrica con cavo scaldante per tubazioni e serbatoi, riscaldatori flessibili ed altri prodotti scaldanti per le più svariate applicazioni industriali o di laboratorio.

Grazie alla professionalità, alla flessibilità, all'attenzione al cliente, TECAM garantisce un servizio affidabile in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in modo rapido con soluzioni specifiche.

FASCE

2026 - 2027



Le fasce riscaldanti per fusti, sono utilizzate in ambito industriale, allo scopo di mantenere i prodotti contenuti in fusti alle condizioni termiche volute. Vengono di norma alloggiate su fusti metallici, contenenti fluidi alimentari o industriali. L'applicazione mediante le molle di tensionamento, permettono alle fasce scaldafusti un'ottimale adattamento alle dimensioni dei contenitori cilindrici, grazie all'estrema flessibilità dei materiali isolanti.

Il riscaldatore viene fornito con termostato regolabile da 0°C a 130°C.

Alcuni esempi tipici di applicazione:

- Fusione o preriscaldamento di ingredienti di processo
- Controllo della viscosità o della temperatura del prodotto
- Protezione contro il congelamento
- Aumento del flusso del liquido
- Favorire la soluzione e ridurre i residui della miscela contenuta
- Mantenimento della temperatura del liquido, nei sistemi di purificazione dell'acqua
- Mantenimento delle resine alla corretta temperatura di lavorazione
- Mantenimento della viscosità dei collanti, nelle fasi di lavorazione.
-

Fasce siliconiche per il riscaldamento di fusti in metallo da 200 lt, 100 lt, 50 lt, 25 lt, 10 lt



FASCIA SCALDAFUSTI 200 LT

- Alimentazione : V 230/1
- Potenzialità installata : 1500W
- Isolamento termico : fibra di vetro inglobata in gomma siliconica
- Termostato : graduato da 0 °C a 130 °C
- Dimensioni : h 115 mm x lung. 1710 mm
- Chiusura: catenelle con molle tensionatrici estendibili
- Cavo di alimentazione: lunghezza 1,5 m senza spina

FASCIA SCALDAFUSTI 200 LT PREMIUM

Questa fascia si distingue per la sua conformazione unica, che comprende:

1. un'altezza maggiore per riuscire a coprire una superficie più alta del fusto
2. un termostato all'avanguardia più solido e preciso, con cavo più lungo e spina Schuko
3. una coibentazione in schiuma siliconica ignifuga spessa 5 mm che contribuisce a ridurre le dispersioni di calore.

Questo garantisce prestazioni superiori e massima affidabilità, con un **risparmio energetico del 60%.**





FASCIA SCALDAFUSTI 100 LT

- Alimentazione : V 230/1
- Potenzialità installata : 800W
- Isolamento termico : fibra di vetro inglobata in gomma siliconica
- Termostato : graduato da 0 °C a 130 °C
- Dimensioni : h 115 mm x lung. 1300 mm
- Chiusura: catenelle con molle tensionatrici estendibili
- Cavo di alimentazione: lunghezza 1,5 m senza spina



FASCIA SCALDAFUSTI 50-60 LT

- Alimentazione : V 230/1
- Potenzialità installata:
- (50LT) 500W (60LT) 600W
- Isolamento termico : fibra di vetro inglobata in gomma siliconica
- Termostato : min./max. da 0 °C a 130 °C
- Altezza fascia: 115 mm
- Lunghezza:
- (50 LT) L 950 mm, Ø min. fusto 325mm (60 LT) L 1.120 mm, Ø min. fusto 380mm
- completa di molle tensionatrici e catenelle di chiusura
- Cavo di alimentazione: lunghezza1,5 m senza spina

FASCIA SCALDAFUSTI 25 LT


- Alimentazione : V 230/1
- Potenzialità installata : 300W
- Isolamento termico : fibra di vetro inglobata in gomma siliconica
- Termostato : graduato da 0 °C a 130 °C
- Dimensioni : h95 mm x lung. 800 mm
- Chiusura: catenelle con molle tensionatrici estendibili
- Cavo di alimentazione : lunghezza 1,5 m senza spina





FASCIA SCALDAFUSTI 10 LT

- Alimentazione : V 230/1
- Potenzialità installata : 400W
- Isolamento termico : fibra di vetro inglobata in gomma siliconica
- Termostato : graduato da 0 °C a 130 °C
- Dimensioni : h 95 mm x lung. 700 mm completa di molle tensionatrici estendibili e catenelle di chiusura
- Cavo di alimentazione: lunghezza 1,5 m senza spina

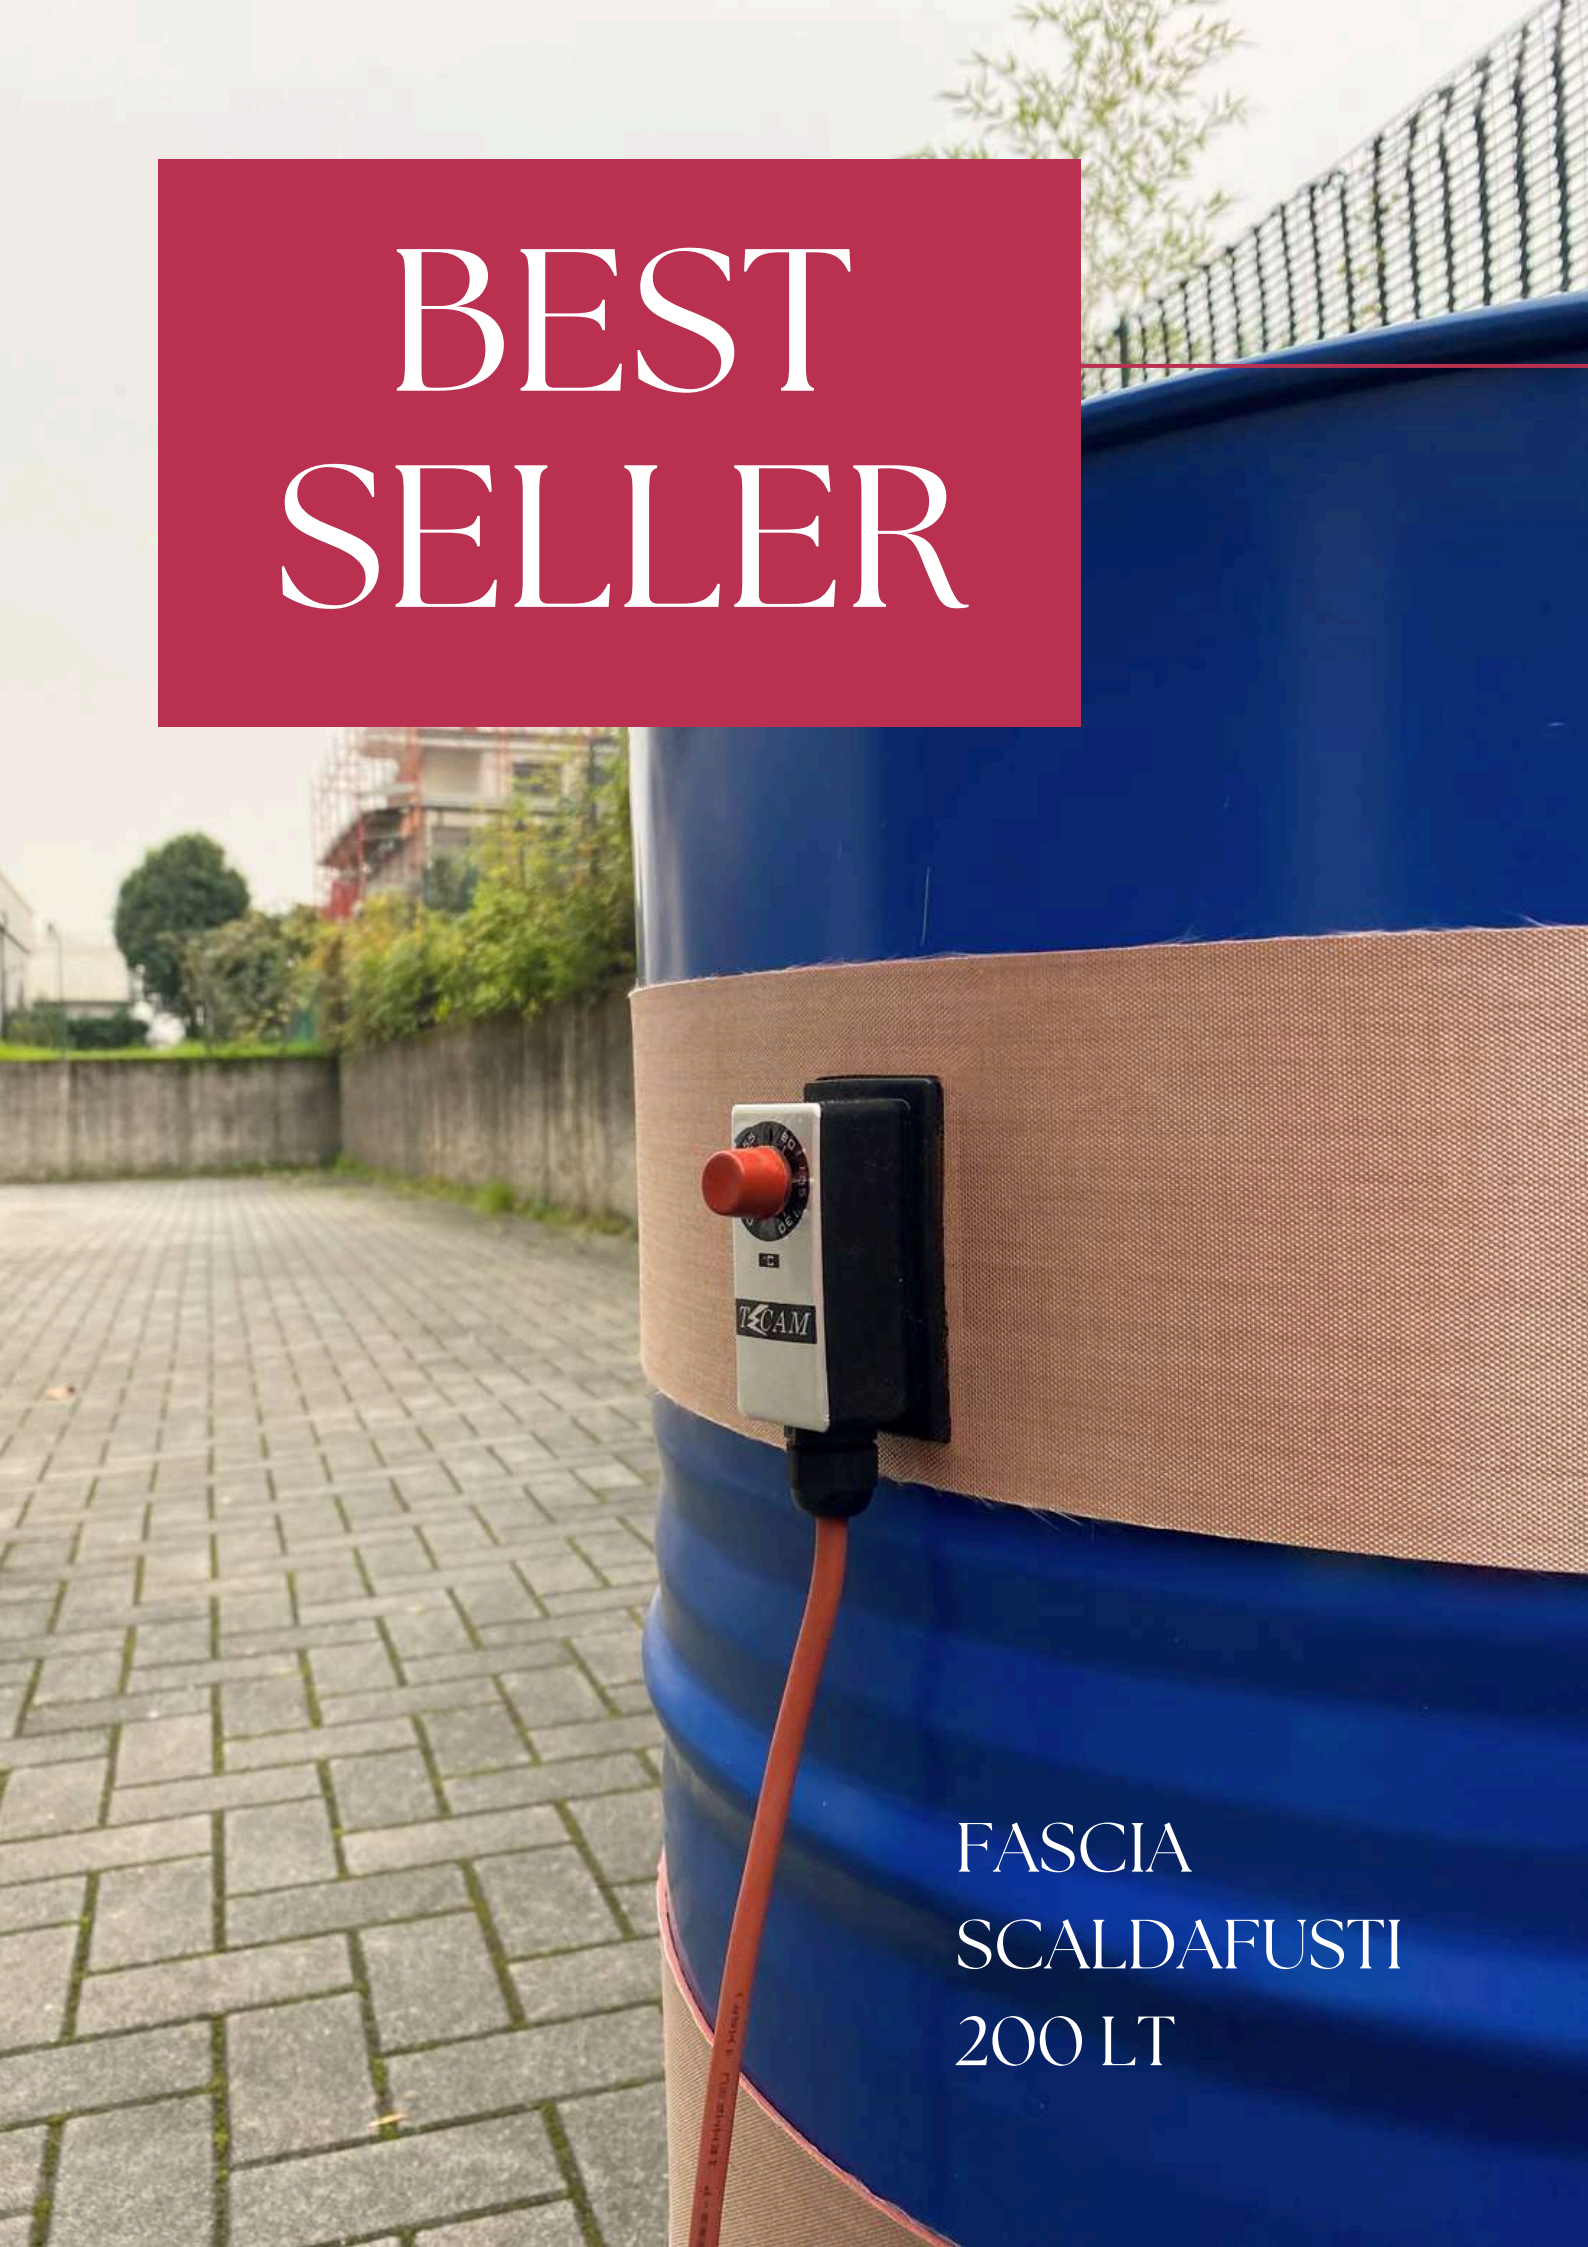
BEST
SELLER
TCAM
FASCIA
SCALDAFUSTI
200 LT

NUOVO PRODOTTO

FASCIA SCALDAFUSTI 200 LT PREMIUM

60%

Prestazioni superiori e massima affidabilità, con un risparmio energetico del 60%.



CAMICIE

2026 - 2027



Le camicie scaldafusti TECAM, sono concepite per l'utilizzo in applicazioni industriali per il riscaldamento di prodotti chimici, cosmetici o alimentari, contenuti in fusti, fustini o cisternette. Si possono utilizzare sia su fusti metallici che plastici.

Per non rischiare di danneggiare i contenitori plastici, scegliere i modelli con termostato 0/90°C, per scaldare in modo più veloce invece sui fusti metallici, se il prodotto lo consente, si possono scegliere le camicie scaldafusti con termostato 0/150°C.

Camicie scaldanti per fusti standard in plastica o metallo da 200 lt, 100 lt, 50 lt, 25 lt. Camicie scaldanti per cisternette IBC da 1.000 lt. Su richiesta, realizziamo anche camicie scaldanti su misura.



CAMICIA SCALDAFUSTI H800 - 0/90°C 200 LT

- Alimentazione : V 230/1
- Potenzialità installata : W 1.200
- Isolamento termico : fibra di vetro
- Termostato : 0/90°C (a richiesta 0/40°C)
- Materiale fascia
- Esterno: nylon.
- Interno: compound di elastomero su un substrato in tessuto fibra vetro
- Dim. : h 800 mm x circonf. da 1.800 mm a 1.990 mm
- Cavo di alimentazione : 4 metri con spina.

CAMICIA SCALDAFUSTI 0/150°C 200 LT

- Alimentazione : V 230/1
- Potenzialità installata : W 2.300
- Isolamento termico : fibra di vetro non combustibile cucita e saldata a termocompressione
- **Termostato : digitale 0/150°C**
- Temperatura massima di esercizio : 130°C
- Materiale fascia: tessuto in fibra di vetro rivestito in gomma siliconata
- Dim. : h 800 mm x circonf. da 1.800 mm a 1.990 mm
- Cavo di alimentazione : 4 metri con spina schuko.





CAMICIA SCALDAFUSTI 200LT PTFE

Camicia scaldante per il riscaldamento di fusti da 200 litri, altezza intero fusto.

Rivestimento in PTFE **consigliato per alimenti e prodotti chimici aggressivi.**

Disponibile in versione:

W 1.200 con termostato 0/90°C

Tensione 230V
Cavo di alimentazione 4m



CAMICIA SCALDAFUSTI 0/90°C 100 LT

- Alimentazione : V 230/1
- Potenzialità installata : W 400
- Isolamento termico : fibra di vetro
- Termostato : 0/90°C (su richiesta 0/40°C)
- Materiale fascia
- Esterno: nylon.
- Interno: compound di elastomero su un substrato in tessuto fibra vetro
- Dim. : h 370 mm x circonf. da 1.530 mm a 1.650 mm (oppure da 1.475 mm a 1.595 mm)
- Cavo di alimentazione: 4 metri con spina.

CAMICIA SCALDAFUSTI 0/90°C 50 LT

- Alimentazione : V 230/1
- Potenzialità installata : W 300
- Isolamento termico : fibra di vetro
- Termostato : 0/90°C (su richiesta 0/40°C)
- Materiale fascia
- Esterno: nylon.
- Interno: compound di elastomero su un substrato in tessuto fibra vetro
- Dim. : h 460 mm x circonf. da 1.100 mm a 1.330 mm
- Cavo di alimentazione : 4 metri con spina.





CAMICIA SCALDAFUSTI 0/90°C 25 LT

- Alimentazione : V 230/1
- Potenzialità installata : W 225
- Isolamento termico : fibra di vetro
- Termostato : 0/90°C oppure 0/40°C
- Materiale fascia :
- Esterno: nylon.
- Interno: compound di elastomero su un substrato in tessuto fibra vetro
- Dim. : h 400 mm x circonf. da 1.080 mm a 1.200 mm (oppure da 870 a 1.020 mm)
- Cavo di alimentazione : 4 metri con spina.

ATEX

CAMICIA SCALDANTE ATEX 200 L

- Alimentazione : V 230/1
- Potenzialità installata : W 780 A 10°C
- Elemento riscaldante: cavo scaldante autoregolante 60W/mt
- Isolamento termico : fibra di vetro
- Termostato : regolabile 0/+166°C (temperatura di lavoro 0/100°C)
- Materiale fascia: tessuto nero in fibra di vetro rivestito in PTFE antistatico e anti scintilla
- Dim. : h 800 mm x Ø600mm
- Cavo di alimentazione : 4 metri cavo armato senza spina.
- Marcatura sistema riscaldante: II 2 GD – Classe di temperatura T3

CAMICIA SCALDANTE ATEX IBC 1000 L

- Alimentazione : V 230/1
- Potenzialità installata : W 1.200 a 10°C
- Elemento riscaldante: cavo scaldante autoregolante 60W/mt
- Isolamento termico : fibra di vetro
- Termostato : regolabile -4/+178°C (temperatura di lavoro 0/100°C)
- Materiale fascia: tessuto nero in fibra di vetro rivestito in PTFE antistatico e anti scintilla
- Dim. : h 1.000 mm x perimetro 4.400mm
- Cavo di alimentazione : 4 metri cavo armato senza spina.
- Marcatura sistema riscaldante: II 2 GD – Classe di temperatura T3





CAMICIA SCALDANTE IBC 1.000 LT (2.000W)



- Alimentazione : V 230/1
- Potenzialità installata : W 2.000
- Termostati : **ANALOGICI**, scala 0/90°C
- Materiale fascia : Esterno: nylon. Interno: PTFE nero
- Per contenitori da/a : 4.060/4.400 mm di perimetro
- Altezza : 1000 mm (tutto caldo)
- Adatto per contenitori con capacità : 1.000L
- Cavo di alimentazione : 4 metri con spina.

CAMICIA SCALDANTE IBC 1.000 LT (3.500W)



- Alimentazione : V 230/1
- Potenzialità installata : W 3.500 più potente
- Termostati : **DIGITALI**, scala 0/100°C
- Materiale fascia : Esterno: nylon. Interno: compound di elastomero su un substrato in tessuto fibra vetro
- Per contenitori da/a : 4.060/4.400 mm di perimetro
- Altezza : 1000 mm (tutto caldo)
- Adatto per contenitori con capacità : 1.000L
- Cavo di alimentazione : 4 metri con spina.

NUOVI PRODOTTI



CAMICIA SCALDAFUSTI H450 – 0/90°C 200 LT



- Alimentazione : V 230/1
- Potenzialità installata : W 530
- Isolamento termico : fibra di vetro
- Termostato : 0/90°C (a richiesta 0/40°C)
- Materiale fascia
- Esterno: nylon.
- Interno: compound di elastomero su un substrato in tessuto fibra vetro
- Dim. : h 450 mm x circonf. da 1.800 mm a 1.990 mm
- Cavo di alimentazione : 4 metri con spina.

CAMICIA SCALDANTE BOMBOLE GAS



- Alimentazione : V 230/1
- Potenzialità installata : W 450
- Isolamento termico : fibra di vetro
- Termostato Digitale: 0/40°C + TS Limiter 50°C
- Materiale fascia : Esterno: nylon. Interno: compound di elastomero su un substrato in tessuto fibra vetro
- Dim. : h 1050mm x circonf. da 685 mm a 830 mm
- Diametro bombola 230 mm
- Cavo di alimentazione : 4 metri con spina.

BEST SELLER



CAMICIA SCALDAFUSTI H800 - 0/90°C 200 LT

CAMERE

2026 - 2027



Tecam srl produce una vasta gamma di camere termiche scaldafusti termoregolabili fino a 120°C, per il riscaldamento, la fusione e lo scongelamento di qualsiasi prodotto contenuto in fusti o cisternette, per facilitarne il prelievo e l'utilizzo nel processo industriale, sia per zona sicura che per zona ATEX



CAMERA TERMICA PER 2 FUSTI



CAMERA TERMICA PER 4 FUSTI/1 IBC



CAMERA TERMICA PER 8 FUSTI/2 IBC ORIZZONTALE



CAMERA TERMICA PER 8 FUSTI/2 IBC VERTICALE



CAMERA TERMICA
PER 16 FUSTI/4 IBC



CAMERA TERMICA
PER 24 FUSTI/6 IBC



CAMERA TERMICA
PER 32 FUSTI/8 IBC



CAMERA TERMICA
PER 16 FUSTI/4 IBC
2 SET DI
temperatura indipendenti


BEST SELLER



CAMERA TERMICA PER 16 FUSTI/4 IBC

ISOLANTI

2026 - 2027

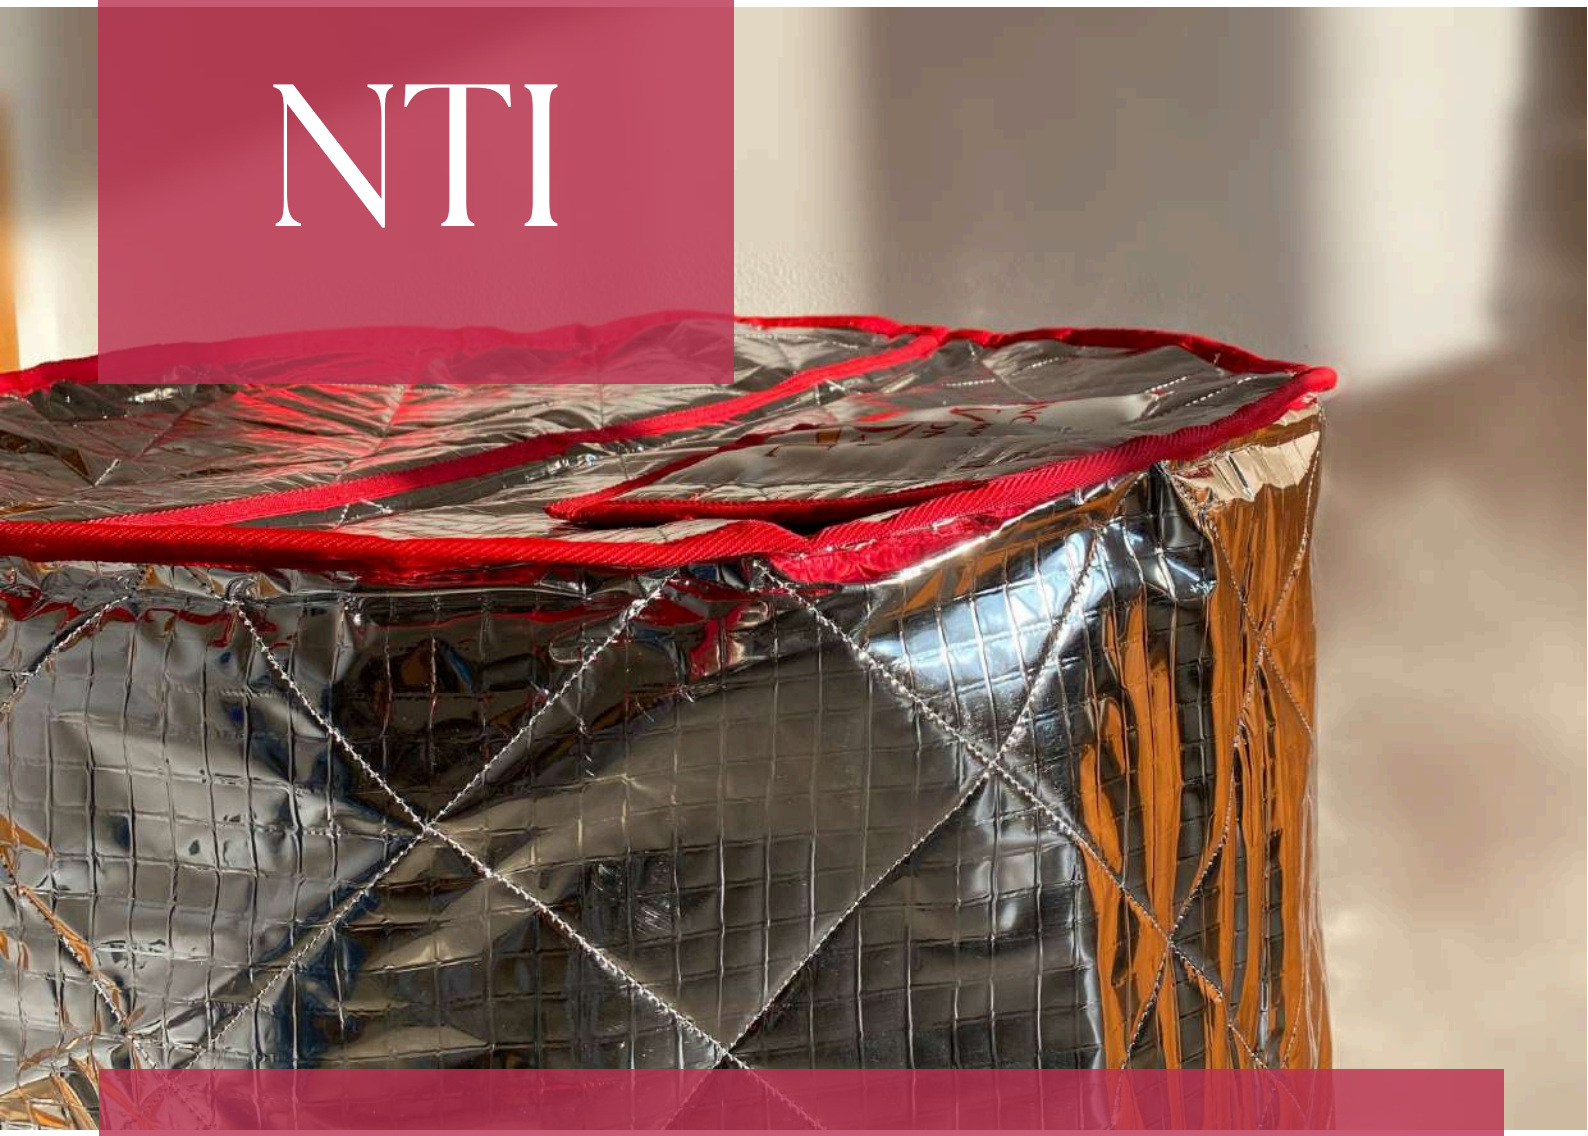

Coperture termoisolanti per proteggere i prodotti contenuti in fusti o cisternette esposte a temperature troppo elevate o rigide. Disponibili sia in versione robusta riutilizzabile che in versione monouso per proteggere le materie prime durante il trasporto.



CAMICIA TERMOISOLANTE 200 LT

Copertura termoisolante per proteggere i prodotti contenuti in fusti esposti a temperature troppo elevate o rigide.

- Adatta per contenitori standard con capacità 200 lt
- Dimensioni: FUSTO - Ø 580xh920 mm



CAMICIA TERMOISOLANTE 200 LT MONOUSO

Coperture termoisolanti monouso per proteggere durante il trasporto di prodotti contenuti in fusti esposti a temperature rigide o troppo elevate o alle intemperie.

- Adatta per contenitori standard con capacità 200 lt
- Dimensioni: FUSTO - Ø 580xh920 mm



CAMICIA TERMOISOLANTE IBC 1.000 LT

Copertura termoisolante per proteggere i prodotti contenuti in cisternette esposte a temperature troppo elevate o rigide.

- Adatta per contenitori standard con capacità 1.000 lt
- Dimensioni: IBC - 1000x1200xh1000 mm



CAMICIA TERMOISOLANTE IBC MONOUSO


Coperture termoisolanti monouso per proteggere durante il trasporto di prodotti contenuti in cisternette esposte a temperature rigide o troppo elevate o alle intemperie

- Adatta per contenitori standard con capacità 1.000 lt
- Dimensioni: IBC - 1000x1200xh1000 mm

CONFEZIONE DA 15 PZ

BEST SELLER

CAMICIA TERMOISOLANTE 200 LT

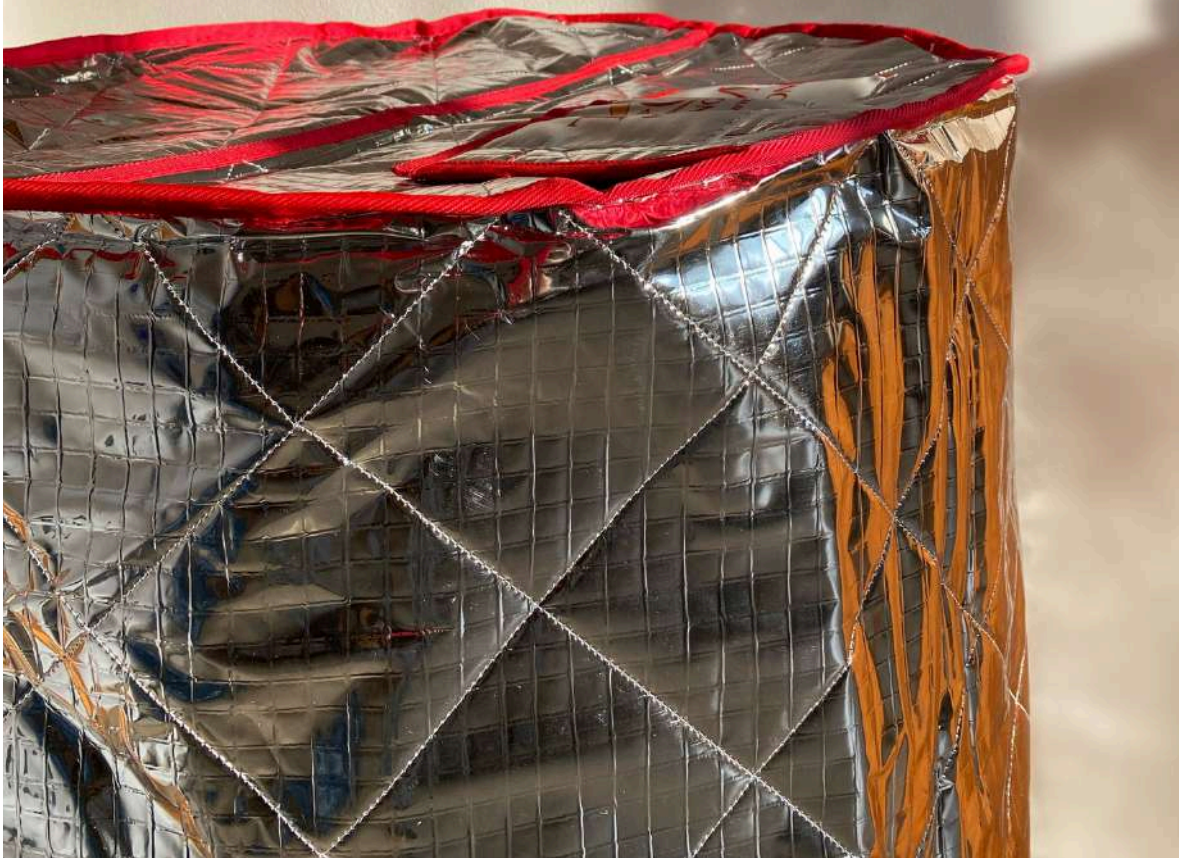


IMMERSORE

2026 - 2027



Riscaldatori a immersione per fusti e vari

RISCALDATORE A IMMERSIONE MONOFASE

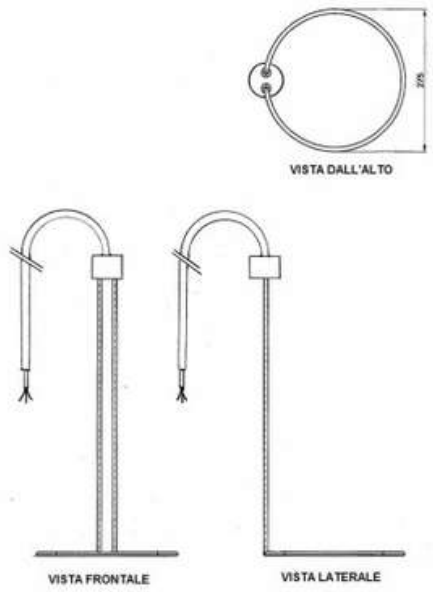

Resistenza elettrica corazzata a 1 elemento in acciaio inox AISI 321

- Diametro 8,5 mm su tappo in ottone 2" rovesciato
- Protezione IP68
- Cavo di alimentazione lg. 6.000mm ricoperti da guaina in gomma per immersione stagna e snodabile
- lg. 1.080 mm
- Diam. Esterno 300 mm parte scaldante resistenza
- V 230/1
- kW 1,5

Si raccomanda di provvedere alla regolazione della temperatura mediante termoregolatore e sonda (esclusi dalla fornitura).

RISCALDATORE A IMMERSIONE PER SERBATOI



Resistenza elettrica corazzata a 3 elementi in acciaio inox

- Diametro 8,5 mm su custodia resinata
- Protezione IP68
- Cavo di alimentazione lg. 6.000 mm
- Lunghezza resistenza (piegata) 500 mm
- Diam. Esterno custodia 60 mm
- V 400/3
- kW 6

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI:

- Prevedere un controllo della temperatura mediante termoregolatore e sonda (quadro elettrico escluso dalla fornitura)
- La resistenza deve sempre rimanere completamente in immersione
- Non adatta all'utilizzo in contenitori plastici

CA VI

2026 - 2027



Cavi scaldanti autoregolanti per antigelo e per risolvere qualsiasi problema di mantenimento in temperatura di prodotti in tubazioni, serbatoi, tramogge, filtri, pompe, valvole, applicazioni da laboratorio ecc. Le soluzioni proposte prevedono l'impiego di cavi scaldanti idonei per zone sicure o per aree con pericolo di esplosione e incendio con certificazione ATEX.



CAVO SCALDANTE ANTIGELO 15 W/MT

Kit di cavo scaldante autoregolante per antigelo composto da:

- cavo scaldante autoregolante 15 W/mt
- n. 1 accessorio per terminazione lato coda
- n. 1 accessorio per terminazione lato alimentazione
- n. 1 rotolo di nastro adesivo in alluminio h. 60 mm (50 mt)

CAVO SCALDANTE BASSA TEMPERATURA 33 W/MT

Kit di cavo scaldante autoregolante per il mantenimento a basse temperature di prodotti contenuti in serbatoi e tubazioni, composto da:

- cavo scaldante autoregolante 33 W/mt
- n. 1 accessorio per terminazione lato coda
- n. 1 accessorio per collegamento diretto lato alimentazione (non necessita di cassetta di derivazione)
- n. 1 rotolo di nastro adesivo in alluminio h. 60 mm (50 mt)





CAVO SCALDANTE ALTA TEMPERATURA 60 W/MT

Kit di cavo scaldante autoregolante per il mantanimento ad alte temperature di prodotti contenuti in serbatoi e tubazioni, composto da:

- cavo scaldante autoregolante 60 W/mt
- n. 1 accessorio per terminazione lato coda
- n. 1 accessorio per collegamento diretto lato alimentazione (non necessita di cassetta di derivazione)
- n. 1 rotolo di nastro adesivo in alluminio h. 60 mm (50 mt)



CAVO SCALDANTE ATEX BASSA TEMPERATURA 25W/MT

Kit di cavo scaldante autoregolante per il mantanimento a basse temperature di prodotti contenuti in serbatoi e tubazioni, composto da:

- cavo scaldante autoregolante 25 W/mt
- n. 1 accessorio per terminazione lato coda
- n. 1 cassetta con accessori per lato alimentazione
- n. 1 rotolo di nastro adesivo in alluminio h. 60 mm (50 mt)

Certificazione ATEX EX 60079-30-1 IIC T6 Gb EX 60079-30-1 IIIC T85° C Db

CAVO SCALDANTE ATEX ALTA TEMPERATURA 60 W/MT

Kit di cavo scaldante autoregolante per il mantanimento ad alte temperature di prodotti contenuti in serbatoi e tubazioni, composto da:

- cavo scaldante autoregolante 60 W/mt
- n. 1 accessorio per terminazione lato coda
- n. 1 cassetta con accessori per lato alimentazione
- n. 1 rotolo di nastro adesivo in alluminio h. 60 mm (50 mt)

Certificazione ATEX EX 60079-30-1 IIC T3 Gb EX 60079-30-1 IIIC T200° C Db







NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO

Nastro adesivo in alluminio per il fissaggio di cavi scaldanti

- rotolo da 50 mt
- altezza 60 mm



KIT TERMINAZIONE PER CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

Kit di accessori per la terminazione di cavo scaldante autoregolante composto da:

- n. 1 accessorio per lato coda
- n. 1 accessorio per lato alimentazione




CAVO SCALDANTE ATEX
ALTA TEMPERATURA
60 W/MT

BEST SELLER

LABORATORIO

2026 - 2027

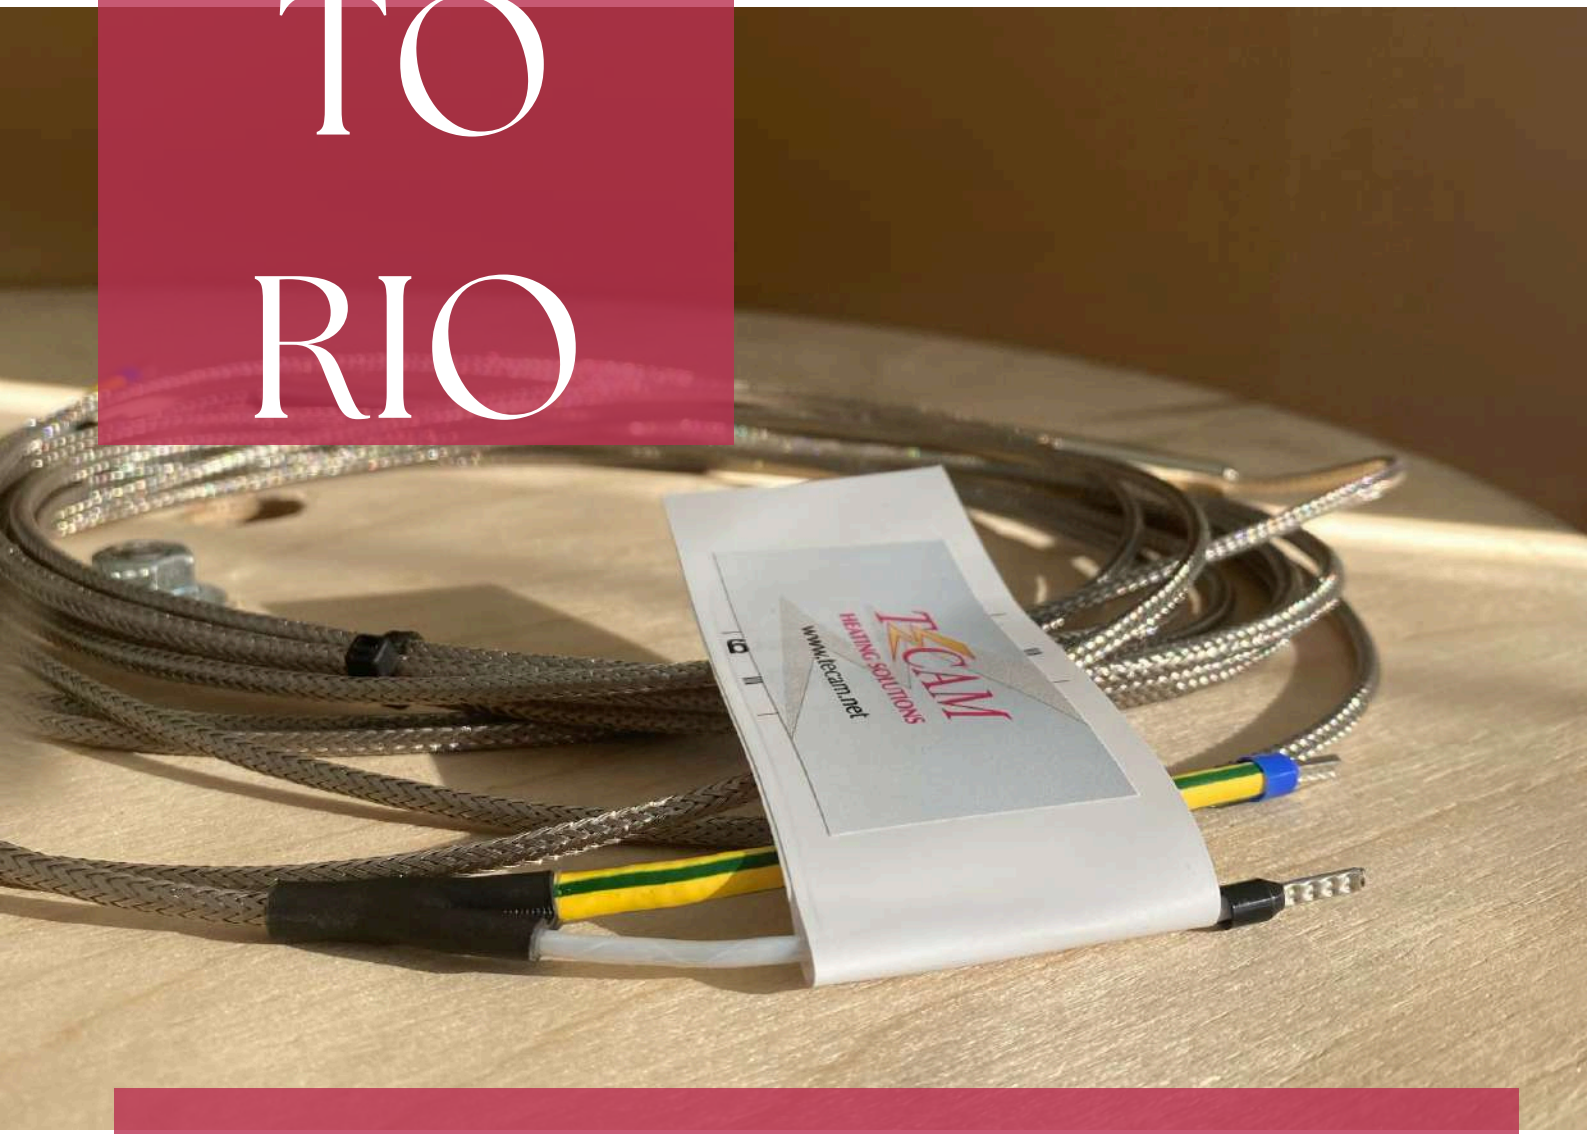

Cavi e nastri elettrici riscaldanti speciali, per alte temperature, adatti a rispondere a svariate esigenze da laboratorio



CAVO RISCALDANTE SERIE H

Nastro elettrico riscaldante

- Isolamento e calza esterna: fibra di quarzo
- Potenza: 350 W/m ca
- Temperatura massima di esposizione: 900°C power off
- Temperatura massima di esercizio: 500/600°C
- Raggio minimo di curvatura: 15 mm
- Larghezza/spessore: 30x8mm

CAVO RISCALDANTE SERIE S20

Nastro elettrico riscaldante

- Isolamento in fibra di vetro:
- Calza esterna: rame stagnato, messa a terra
- Potenza: 200 W/m ca
- Temperatura massima di esposizione: 450°C power off
- Temperatura massima di esercizio: 300°C
- Raggio minimo di curvatura: 15 mm
- Larghezza/spessore: 12x7mm
- Cavo di alimentazione: 1 mt






CAVO RISCALDANTE SERIE SIS10

Nastro elettrico riscaldante:

- Elemento scaldante isolato in PTFE
- Guaina esterna in gomma siliconica
- Perfetta tenuta stagna (IP67)
- Potenza: 100 W/mt ca
- Temperatura massima di esposizione: 200°C power off
- Larghezza/Spessore: 11x5mm
- Raggio minimo di curvatura: 15 mm

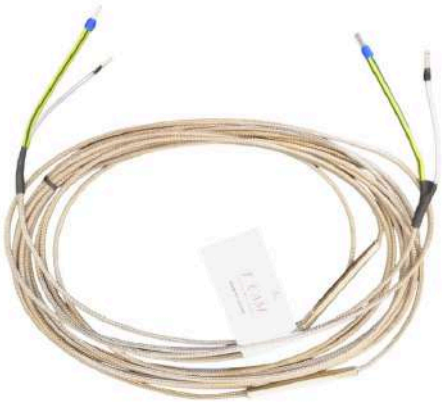

CAVO RISCALDANTE SERIE KTES

Nastro elettrico riscaldante:

- Elemento scaldante in fibra di vetro
- Isolamento in PTFE
- Potenza: 20 W/mt ca
- Diametro 2,5 - 3,5 mm
- Temperatura massima di esposizione: 260°C power off
- Temperatura massima di esercizio: 200°C
- Calza esterna: rame stagnato, messa a terra
- Cavi di collegamento: 2x1,5 mt
- Raggio minimo di curvatura: 10 mm

CAVO RISCALDANTE SERIE S45

Nastro elettrico riscaldante

- Isolamento e calza esterna: fibra di vetro
- Calza interna: rame stagnato, messa a terra
- Potenza: 250 W/m ca
- Temperatura massima di esposizione: 450°C power off
- Temperatura massima di esercizio: 300°C
- Raggio minimo di curvatura: 15 mm
- Larghezza/spessore: 30x5mm





CAVO RISCALDANTE SERIE SP

Nastro elettrico riscaldante

- Isolamento e rivestimento esterno in fibra di vetro
- SENZA CALZA METALLICA
- Potenza: 150 W/m ca
- Temperatura massima di esposizione: 450°C power off
- Temperatura massima di esercizio: 300°C
- Diametro: 4 mm
- Cavi di collegamento: 2x1,5 mt in fibra di vetro


REGOLATORE DI TEMPERATURA E-TERM



Termoregolatore elettronico:

- Dimensione 106x150xH110mm
- Grado di protezione IP66
- Materiale custodia policarbonato
- Ingresso da PT100 (esclusa)
- Range di temperatura -50°C...350°C
- Precisione +/-0,5°C
- Lettura 3 cifre
- Temperatura ambiente -30°C...60°C
- Uscita di comando su relè SPST
- Portata del contatto 20A a 250 V c.a. carico resistivo

NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO

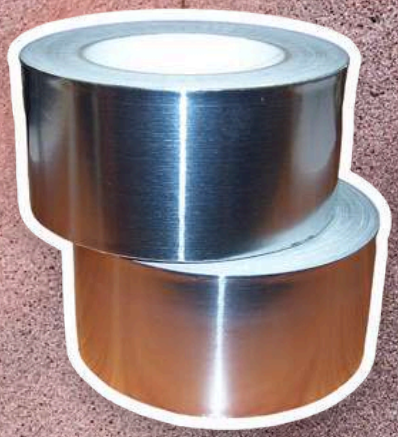

Nastro adesivo in alluminio per il fissaggio di cavi scaldanti

- rotolo da 50 mt
- altezza 60 mm

RAMPE

2026 - 2027




La soluzione per prevenire il problema invernale della formazione di ghiaccio o depositi di neve su rampe d'ingresso di garage, scale esterne, scivoli, vialetti, ecc.

Le larghezze standard dei tappetini sono di 50 cm idonee a coprire il passaggio della ruote, sono disponibili diverse lunghezze in relazione alla lunghezza della rampa o vialetto.

Tappetini scaldanti già assiemati e pronti all'uso, adatti ad essere installati direttamente sulla rete elettrosaldata, nel cemento, sotto il porfido o sotto gli autobloccanti.

AEROTERMI

2026 - 2027

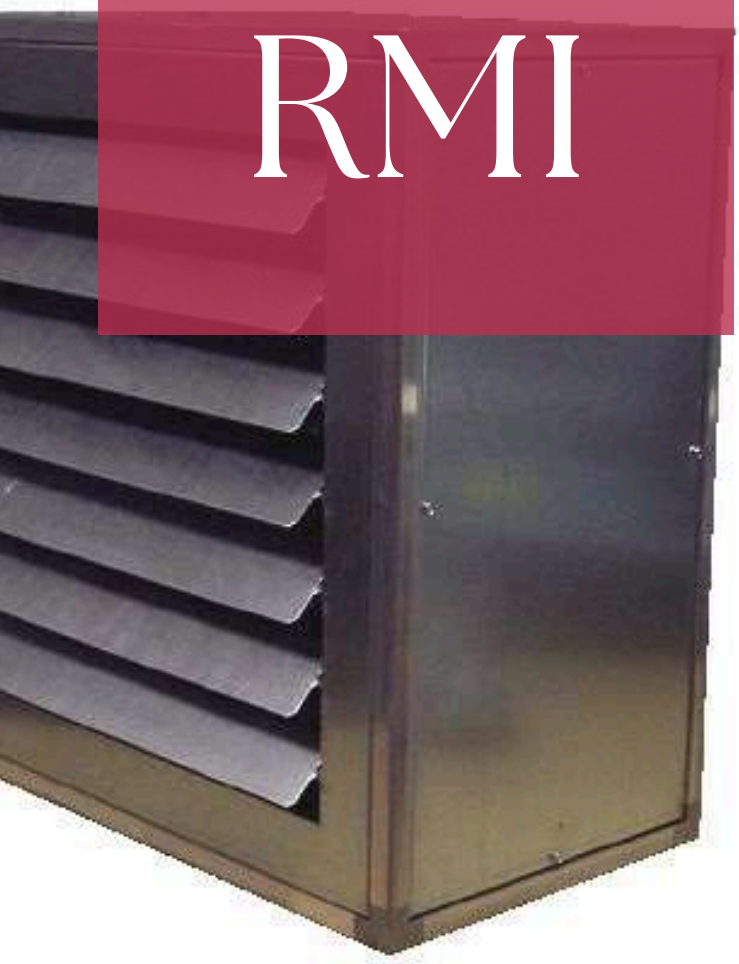



Gli aerotermi elettrici, per applicazioni civili ed industriali, possono essere applicati in locali dove occorre aumentare la temperatura ambiente, rendendo così possibile la lavorazione di prodotti le cui caratteristiche sono influenzate dal calore; il processo di lavorazione può così svolgersi regolarmente anche durante la stagione più fredda.

AEROTERMO ELETTRICO 5 KW





- Alimentazione: 400V/50Hz/3Ph
- Potenzialità installata: 5 kW parzializzabili in 2 stadi (2,5+2,5 kW)
- Cassa costruita in lamiera zincata e telaio tubolare in alluminio, completo di staffe di fissaggio.
- Termostato di allarme: 30/120°C
- Controllo della temperatura non incluso

AEROTERMO ELETTRICO 15 KW

- Alimentazione: 400V/50Hz/3Ph
- Potenzialità installata: 15 kW parzializzabili in 2 stadi (8+7 kW)
- Cassa costruita in lamiera zincata e telaio tubolare in alluminio, completo di staffe di fissaggio.
- Termostato di allarme: 30/120°C
- Controllo della temperatura non incluso





FLESSIBILI

2026 - 2027



I riscaldatori flessibili con spessori estremamente ridotti, garantiscono una perfetta adesione permettendo un elevato scambio termico assicurando una distribuzione omogenea del calore sull'intera superficie di contatto. Si applicano facilmente per mezzo di una pellicola adesiva, altrimenti possono essere installati tramite piastre di fissaggio.

Le possibili applicazioni sono illimitate fornendo soluzioni sia per la ricerca che per l'industria. I riscaldatori flessibili sono disponibili in varie misure, anche personalizzabili e in tre diversi tipi di isolamento, kapton, silicone e poliestere che conferiscono prestazioni termiche differenti.



RISCALDATORE FLESSIBILE POLIESTERE

Riscaldatore Flessibile in POLIESTERE, si presenta come un film sottile semitrasparente, dotato di flessibilità, leggerezza ed alta resistenza meccanica, ha eccellenti proprietà isolanti e si presta bene per utilizzi in presenza di olio o prodotti aggressivi

- Temperatura esposizione max 110°C
- Spessore 0.20 ÷ 0.25mm
- Potenza : W 150
- Tensione : V 12
- Dimensioni : 550 x 210 mm
- Cavi di alimentazione : lg. 1.000 mm
- Adesivo : Si
- Termostato: fisso 50°C

RISCALDATORE FLESSIBILE ESTETICA

Riscaldatore Flessibile in SILICONE, ha la peculiarità di essere resistente alle alte temperature, agli attacchi chimici e all'ossidazione e di essere un ottimo isolante elettrico

- Temperatura esposizione max 175°C
- Spessore 0.80 ÷ 1.00mm
- Potenza : W 300
- Tensione : V 230
- Dimensioni : 310 x 59 mm
- Cavi di alimentazione : lg. 1.000 mm
- Adesivo : si
- Termostato: no





RISCALDATORE FLESSIBILE SILICONE

Riscaldatore Flessibile in SILICONE, ha la peculiarità di essere resistente alle alte temperature, agli attacchi chimici e all'ossidazione e di essere un ottimo isolante elettrico

- Temperatura esposizione max 175°C
- Spessore 0.80 ÷ 1.00mm
- Potenza : W 850
- Tensione : V 230
- Dimensioni : 580 x 290 mm
- Cavi di alimentazione : lg. 1.000 mm
- Adesivo : si
- Termostato: fisso 45°C


PIASTRA

2026 - 2027



La piastra elettrica TECAM, generalmente abbinata alle camicie scaldanti o alle fasce siliconiche, viene usata per ridurre la viscosità dei fluidi, evitando, in presenza di prodotti particolarmente densi, che rimanga un residuo solido sul fondo del fusto. La base scaldafusti è costituita da un disco metallico verniciato montato su 4 piedi in robusto acciaio con sotto un coperchio coibentato dentro il quale è montata una resistenza elettrica corazzata sagomata, in modo da distribuire il calore.
La temperatura viene regolata tramite un termostato a capillare.

BASE SCALDAFUSTI

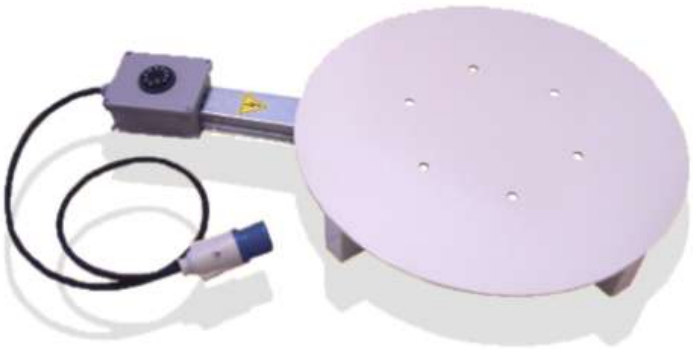

- Capacità : 1 fusto standard 200 lt
- Alimentazione : V 230/1
- Potenzialità installata : 1.5 kW
- Isolamento termico : lana minerale
- Riscaldamento : n. 1 resistenza elettrica corazzata
- Termostato : da + 30 °C a + 120 °C
- Dimensioni : Ø 560 x h 80

CAMICIA TERMOISOLANTE 200 LT



Copertura termoisolante per proteggere i prodotti contenuti in fusti esposti a temperature troppo elevate o rigide.

- Adatta per contenitori standard con capacità 200 lt
- Dimensioni: FUSTO - Ø 580xh920 mm


Disponibile anche in versione monouso per proteggere le materie prime durante il trasporto.

TAP PET INO

2026 - 2027



Il tappetino riscaldante in silicone è progettato per riscaldare i prodotti immagazzinati in contenitori IBC da 1000 litri.
Fabbricato con materiali di altissima qualità, il tappetino è progettato per essere posizionato sotto il contenitore plastico.
Questo viene fornito con un controller digitale che fornisce un controllo della temperatura semplice e preciso.
Il riscaldatore è ideale per un riscaldamento diretto e uniforme.

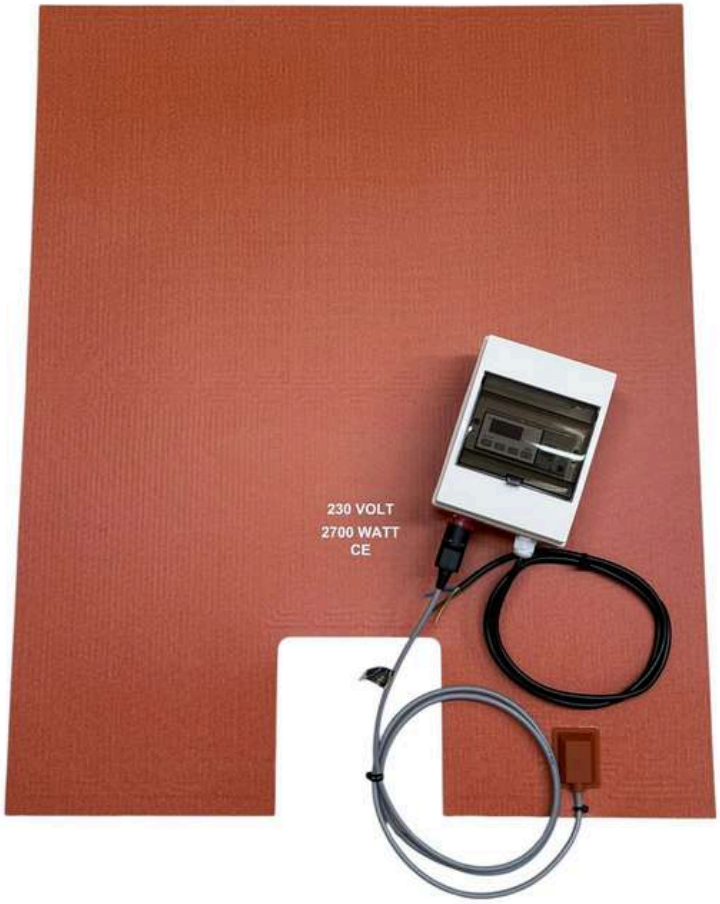

Il tappetino riscaldante in silicone è progettato per riscaldare i prodotti immagazzinati in contenitori IBC da 1000 litri.
Fabbricato con materiali di altissima qualità, il tappetino è progettato per essere posizionato sotto il contenitore plastico.
Questo viene fornito con un controller digitale che fornisce un controllo della temperatura semplice e preciso.
Il riscaldatore è ideale per un riscaldamento diretto e uniforme.

PUNTI PRINCIPALI:

- Dimenzioni 850x1035 mm
- Rating 230V 2700W
- Drop In/Base riscaldatore rimovibile
- Silicone in gomma classe II costruzione a doppio isolamento
- Sensore di temperatura PTC integrale
- Dispositivo di corrente residua incorporato
- Regolatore elettronico 0-150°C
- Dimensioni standard 1000L
- Riscaldamento diretto e uniforme
- Filo di rame-nichel laminato tra gomma siliconica e fogli in fibra di vetro
- Protezione IP64
- Cavo di alimentazione 2mt Ø 1.5mm PVC

TECAM
HEATING SOLUTIONS

RESTIAMO IN CONTATTO

+39 0396884312

info@tecam.net

www.tecam.net

via Liguria,23 - Bernareggio
20881 (MB) Italy

